EURO DECO


WALLSYSTEM GMBH









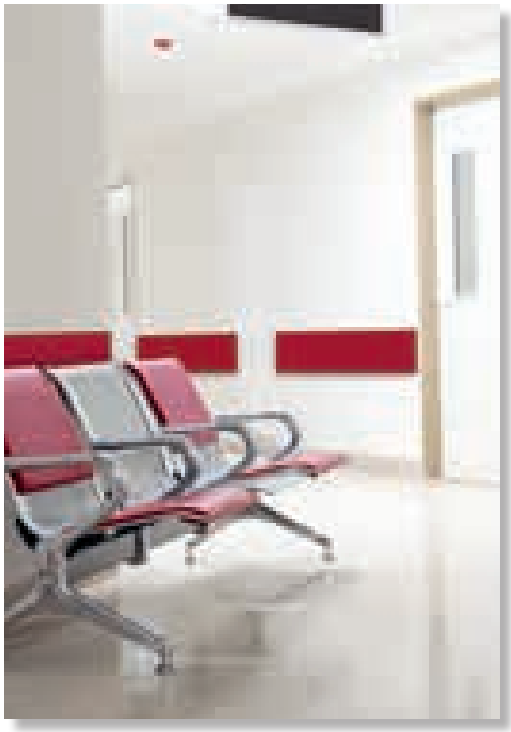





EURODECO WALLSYSTEM 4-5

Keramik 6-7
auf mineralischen Trägerplatten 8-13
auf Blechwandschale 14-15

Fire Micro Laminate 16-23

Glas 24-27

HPL 28-29

Real Wood Fire Wall 30-35

Dienstleistungen 36-39

Akustik 40-43

Referenzen 44-48



EURODECO WALLSYSTEM

Qualität sticht Tradition

Innerhalb weniger Jahre sind wir zu einem weltweit gefragten Anbieter hochwertiger Wandsystemen aufgestiegen.

Dies erreichen wir unter anderem mit frischem, unverbrauchtem Denken, und der Bereitschaft, auch mal unkonventionelle Wege zu gehen. Mit Menschen, die die Sprache des Kunden, die Ihre Sprache sprechen. Und mit dem selbstgesetzten Anspruch, jederzeit ein fairer, kompetenter und verlässlicher Partner zu sein.

Aber vor allem erreichen wir das mit exzellenten, qualitativ herausragenden Produkten, die begeistern, die einen realen Mehrwert bieten und Planern, Anwendern und Gestaltern neue Möglichkeiten eröffnen. Denn überzeugende Lösungen in Sachen Brand-, Wand-, Nässe-, oder Hygieneschutz müssen sich nicht auf ihre bloße Funktionalität beschränken, sie dürfen darüber hinaus auch richtig gut aussehen.

Und deshalb finden Sie unsere Produkte auch weltweit in immer mehr Krankenhäusern und Laboren. Auf Kreuzfahrtschiffen und Jachten ebenso wie in luxuriösen Hotels, in der Spitzengastronomie oder im exklusiven Ladenbau.

Leistungsstark und innovativ

EURODECO unterstützt Sie im Rahmen einer aktiven Partnerschaft kompetent von der Planung Ihres Projekts bis hin zur Umsetzung. Fordern Sie uns!

EURODECO WALLSYSTEM
Aktive Partnerschaft für

- Hersteller von Industrieplatten
- Unternehmen für den Bereich Innenausbau
- Großhändler im Bereich Design- und Spezialplatten
- Unternehmen für den Bereich Ladenbau
- International gut geführte Vertriebspartner





EURODECO KERAMIK

Für höchste Ansprüche und Beanspruchungen

Neue Freiräume und Möglichkeiten für Planer und Architekten dank keramisch beschichteter Wandplatten von **EURODECO**.

Ob auf mineralischen Platten oder Blechwandschalen, mit **EURODECO KERAMIK** steht Ihnen ein absolutes Premiumprodukt zur Verfügung, das bestechende technische Funktional mit edler Anmutung und ungeahnter Gestaltungsfreiheit vereint. Ob schlicht elegant oder verwegen progressiv, allein Sie entscheiden, wo es lang geht!

EURODECO KERAMIK. Die Lösung unter anderem für Krankenhäuser, Flughäfen, Hotels, Reinräume, Labore, Schwimmbäder, Sanitärbereiche, Senioren- und Pflegeheime, repräsentative Gewerbe- und Industriebauten, Bildungsstätten, Sporthallen, öffentliche Gebäude, anspruchsvolle Privathäuser oder den Schiffsinnenausbau.

Geprüfte Produktqualität

Die **EURODECO KERAMIK** erfüllt die im Verbund geprüfte Klassifizierung A2, s1, d0 nach der Brandschutznorm DIN EN 13501-1.



EURODECO KERAMIK
Eigenschaften und Vorteile

- Brandschutz
- Rammschutz
- Wandschutz
- Graffitischutz
- Hygieneschutz
- Nässeschutz
- UV-stabil
- Edle Haptik
- Unbegrenzte Farbvielfalt
- Unbegrenzte Designvielfalt
- Kratzfeste Oberfläche
- Hohe Chemikalienbeständigkeit
- Pilz und Schimmel resistent
- Hohe Stabilität
- Hohe Abriebfestigkeit
- Geringe Instandhaltungskosten

EURODECO KERAMIK


Edle Haptik und außergewöhnliche Langlebigkeit

Die **EURODECO KERAMIK** Beschichtung wird in einem speziellen Microschichtverfahren appliziert. Durch diese Produktionstechnik wird eine besonders edle Haptik, sowie eine einzigartige Abriebfestigkeit erzielt. Die außergewöhnliche Langlebigkeit der Wandverkleidung verlängert den Sanierungszyklus auf Jahrzehnte und eliminiert dadurch hohe Instandhaltungskosten. **EURODECO KERAMIK** verfügt über hohe Chemikalienbeständigkeiten und eine hervorragend kratzbeständige Oberfläche.

EURODECO KERAMIK erhalten Sie im Verbund mit einer Trägerplatte aus Faserzement oder Gipsfaser. Alternativ kann die Beschichtung auch auf Medien wie MDF, Blech und ähnlichem aufgebracht werden. Auch gefräste Radien und Kanten sind möglich.

Geprüfte Produktqualität

Die **EURODECO KERAMIK** erfüllt die im Verbund geprüfte Klassifizierung A2, s1, d0 nach der Brandschutznorm DIN EN 13501-1.

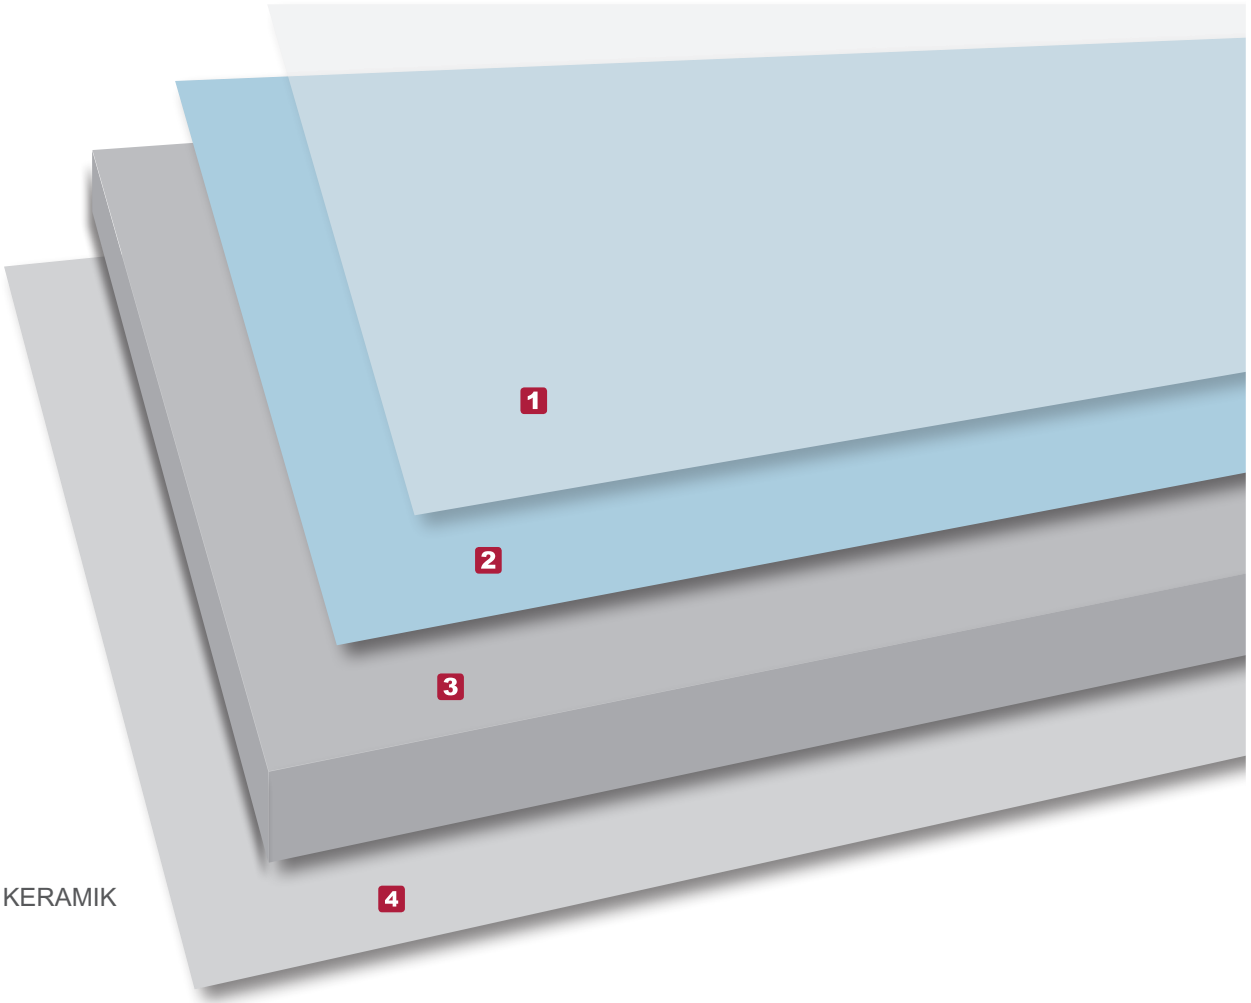


1 Schutzfolie
2 EURODECO KERAMIK
3 Trägerplatte
4 Gegenzug

Kreative Lösungen in unbegrenzter Farbvielfalt!









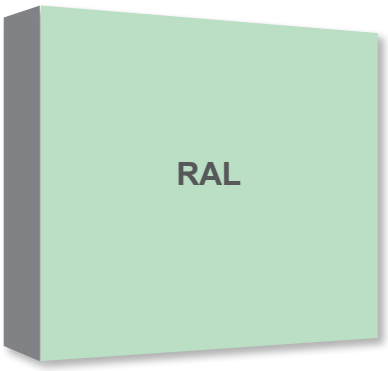




Kreative Lösungen in unbegrenzter Dekorvielfalt!

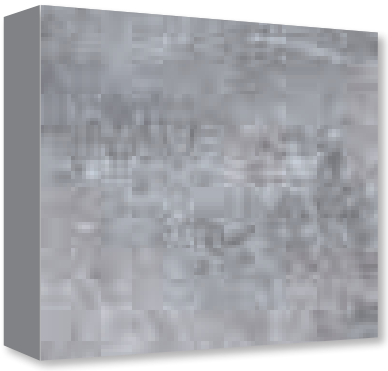

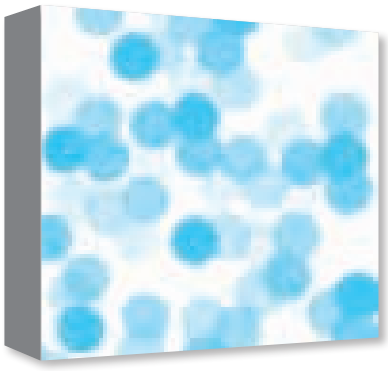



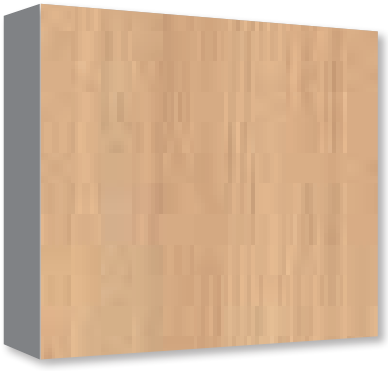



EURODECO KERAMIK auf mineral. Trägerplatte

Perfekte Lösungen für alle Anwendungsbereiche

Die **EURODECO KERAMIK** bietet durch vier unterschiedliche Ausführungen für die verschiedenen Anwendungsbereiche und Anforderungen die beste Lösung.

Geprüfte Produktqualität


A2 s1 d0

Die **EURODECO KERAMIK** erfüllt die im Verbund geprüfte Klassifizierung A2, s1, d0 nach der Brandschutznorm DIN EN 13501-1.


Technische Daten Keramik Kompakt


Die Eurodeco Keramik-Kompakt ist eine hochverdichtete, nichtbrennbare Ramm- und Wandschutzplatte mit exzellenten, strapazierfähigen Oberflächeneigenschaften. Das Einsatzgebiet ist in Kliniken, Laboren und öffentlichen Gebäuden. Die Eurodeco Keramik Beschichtung wird in einem speziellen Microschichtverfahren produziert. Durch diese Produktionstechnik wird eine besonders edle Haptik sowie Abriebsfestigkeit erzielt.


Prüfbereich	Norm	Einheit	EURODECO KERAMIK	EURODECO KERAMIK	EURODECO KERAMIK
			Stärken		
Nenndicke			4.0 mm	7.0 mm	9.0 mm
Glanzgrad	DIN 67530	GLE 60° Messwinkel	4,7 ± 0,5	4,7 ± 0,5	4,7 ± 0,5
Standardformate		mm	2530 x 1270 3070 x 1270	2530 x 1270 3070 x 1270	2530 x 1270 3070 x 1270
Rohdichte		kg / m³	1900 ± 50	1900 ± 50	1900 ± 50
Farbe Trägerplatte			elfenbein und anthrazit lagernd weitere Farben auf Anfrage		
Dauergebrauchstemperatur		°C	-20 / +80	-20 / +80	-20 / +80
Glimmverhalten / Schwelen	EN 16733		bestanden	bestanden	bestanden
Toleranzen Stärke		mm	± 0,2	± 0,2	± 0,2
Toleranzen Länge		mm	± 5	± 5	± 5
Toleranzen Breite		mm	± 4	± 4	± 4
Brandverhalten	DIN EN 13501-1	im Verbund	A2,s1,d0	A2,s1,d0	A2,s1,d0
E-Modul		N / mm²	≥ 12.000	≥14.700	≥15.600
Biegefestigkeit		Mpa	≥ 45	≥ 51	≥ 58
Fmax		N	111	480	565
Dehnung		%	0,58	0,6	0,62
Brinellhärte	EN ISO 650-1	HBW 6,25/3,18	99,5	99,5	99,5
Kugelfalltest	EN 438-T2	mm	2	2	2
Kratzbeständigkeit (Nadel)	EN 438-2:2016	N	9	9	9
Taberabrieb	EN13310-2003	mg	Δm-64 mg	Δm-64 mg	Δm-64 mg
Haftfestigkeit	DIN EN ISO 4624	N/mm²	1,4	1,4	1,4
Belastungsprüfung Topfband BLUM Expando T					bestanden
Beständigkeit ggü. Anprall von Geräten im Gesundheitswesen	DIN 13411:1999-02	—	bestanden	bestanden	bestanden
Reinigungsmittel / Chemikalienbeständigkeit					
Bose Sterillium	ISO 19712	Stufe1	Grad 5	Grad 5	Grad 5
Terralin Protect	ISO 19712	Stufe1	Grad 5	Grad 5	Grad 5
Sensiva Händedesinfektion	ISO 19712	Stufe1	Grad 5	Grad 5	Grad 5
Chlorkonzentrat	ISO 19712	Stufe1	Grad 5	Grad 5	Grad 5
Chlor 8g / 100g Wasser	ISO 19712	Stufe1	Grad 5	Grad 5	Grad 5
Chlor 10mg / 1 Ltr. Wasser	ISO 19712	Stufe1	Grad 5	Grad 5	Grad 5
Alkohol	ISO 19712	Stufe1	Grad 5	Grad 5	Grad 5
Essigsäure	EN12720 : 1997	Stufe1	Grad 5	Grad 5	Grad 5
Kaffee	EN12720 : 1998	Stufe1	Grad 5	Grad 5	Grad 5
Ethanol	EN12720 : 1999	Stufe1	Grad 5	Grad 5	Grad 5
Isopropanol	EN12720 : 2000	Stufe1	Grad 5	Grad 5	Grad 5
Natronlauge 48%	EN12720 : 1999	Stufe1	Grad 5	Grad 5	Grad 5













Anwendungen

		EURODECO KERAMIK	EURODECO KERAMIK	EURODECO KERAMIK
		Kollektion Eurodeco	Farbe nach Wahl, RAL, NCS	Digitaldruck
Standardformate	mm	2530 x 1270 3070 x 1270	2530 x 1270 3070 x 1270	2530 x 1270 3070 x 1270
Nutzformate	mm	2510 x 1270 3050 x 1270	2510 x 1270 3050 x 1270	2510 x 1270 3050 x 1270
Plattenstärken lagernd weitere Stärken auf Anfrage		4,0 mm 7,0 mm 9,0 mm	4,0 mm 7,0 mm 9,0 mm	4,0 mm 7,0 mm 9,0 mm
Farbe Trägerplatte		anthrazit und elfenbein lagernd weitere Farben auf Anfrage		
Baustoffklasse		A2,s1,d0	A2,s1,d0	A2,s1,d0
Rohdichte		1900 kg ± 50	1900 kg ± 50	1900 kg ± 50
Allgemeine Eigenschaften				
Hochwertige Wandtafel		ja	ja	ja
Formverklebungen minimaler Radius R = 300 mm		ja	ja	ja
Hochbelastbar		ja	ja	ja
Nicht brennbar		ja	ja	ja
Feuchtraum geeignet		ja	ja	ja
Nassraumgeeignet		ja	ja	ja
Recyclingfähig 100%		ja	ja	ja
VOC / Formaldehyd 16 facher Wert unter der Norm		ja	ja	ja
Rammschutz mit A1 zertifizierter Verklebung im System		ja	ja	ja
Rammschutz mit Agraffensystem		ja	ja	ja
Rammschutz integrierbar als II. Lage flächenbündig		ja	ja	ja
Pilz und Schimmel hemmend		ja	ja	ja
Graffitischutz		ja	ja	ja
Anti Finger print		ja	ja	ja
Anwendungsbereiche				
Innenausbau		ja	ja	ja
Krankenhäuser allgemein		ja	ja	ja
Möbelbau		ja	ja	ja
Operationssäle		ja	ja	ja
Labore		ja	ja	ja
Hygieneräume		ja	ja	ja
Reinräume		ja	ja	ja
Kantinen		ja	ja	ja
Hotel / Gastronomie		ja	ja	ja
Schulen / Universitäten		ja	ja	ja
Flughäfen		ja	ja	ja
Sporthallen		ja	ja	ja
Lebensmittelindustrie		ja	ja	ja
Öffentliche Gebäude		ja	ja	ja
Maschinelle Plattenbearbeitung		**Zuschnitt**	**Fräsen**	**Bohren**
Werkzeuge in Hartmetall		nein	nein	nein
Werkzeuge in Diamant		ja	ja	ja



EURODECO KERAMIK auf Blechwandschale

Mehr als nur Blech

Mit **EURODECO KERAMIK** beschichtete Blechwandschalen sind ein hoch kratzfester und robuster Wandschutz, der insbesondere in hygienisch sensiblen Bereichen zur Anwendung kommt: unempfindlich gegen Nässe, Raumfeuchte und chemische Einflüsse, ist das System auch dank seiner glatten Oberfläche und hohen Abriebfestigkeit besonders leicht und gründlich zu reinigen.

All diese Eigenschaften machen **EURODECO KERAMIK** Blechwandschalen auch zum idealen Ramm- und Graffitischutz und bieten dennoch ungekannte Gestaltungsvielfalt für Krankenhäuser, Operationssäle oder etwa den Schwimmbadbau.

Einzigartig und grenzenlos

Kurze Lieferzeiten, beste Werkstoffe und eine hochwertige Verarbeitung machen die Wandverkleidung **EURODECO KERAMIK** auf Blechwandschale zu einem einzigartigem Produkt für höchste Ansprüche.



EURODECO KERAMIK auf Blechwandschale
Brandverhaltensklassen nach EN 13501-1

A2: Nichtbrennbar
s1: keine / kaum Rauchentwicklung
d0: nicht tropfend

EURODECO KERAMIK auf Blechwandschale

Einzigartig und langlebig

EURODECO KERAMIK Blechwandschalen werden auf Wunsch nach Kundenvorgabe zugeschnitten, umgeformt, lackiert und bearbeitet, und können montagefertig angeliefert werden.

Selbst bei hoher Beanspruchung ist die Lebensdauer des Systems praktisch unbegrenzt.



EURODECO KERAMIK
Eigenschaften und Anwendungsbereiche


- hygienisch
- leicht zu reinigen
- stoß- u. kratzbeständig
- variabel
- chemie- u. säurebeständig
- Krankenhaus
- OP-Ausbau
- Labor
- Schwimmbad
- Gewerbe

Kreative Lösungen in unbegrenzter Farbvielfalt!






















Technische Daten
EURODECO KERAMIK auf Blechwandschale

Prüfbereich	Prüfnorm	Einheit	Wert
Glanzgrad	DIN 67560	GLE 60°	4,5±0,5
Dauergebrauchstemperatur oberer Grenzbereich	----	°C	80
Dauergebrauchstemperatur unterer Grenzbereich	----	°C	-20
Haftung	Gitterschnitt		GT0
Brinelhärte	EN ISO 2039-2	N	135
Kugelfalltest	EN 438-T2	mm	1000
Fleckunempfindlichkeit Gruppe 1-2	EN 438-2:2005	Grad	5
Fleckunempfindlichkeit Gruppe 3	EN 438-2:2005	Grad	4
Belastungsprüfung Anprall von Geräten gem. Gesundheitswesen	DIN 13411:1999-02	----	Anwendungseinsatz gem. Norm in Ordnung
Kratzfestigkeit (Taber Scratch)	DIN68861, Teil4	N	2,0 - 2,5 Klasse 4B
Scheuerfestigkeit / Crockmeter Test		% Restglanz	93,09
Reinigungsmittel Chemikalienbeständigkeit			
Chlor / 8% Lösung	ISO 19712	Grad 1-5/16h	Reinigungsst.1/Grad 5
Chlorgas Klimaprüfung	ISO 19713	Grad 1-5/16h	Reinigungsst.1/Grad 5
Alkohol	ISO 19714	Grad 1-5/16h	Reinigungsst.1/Grad 5
Teralin Protekt	ISO 19715	Grad 1-5/16h	Reinigungsst.1/Grad 5
Bose Sterilium-Desinfektionsmittel	ISO 19716	Grad 1-5/16h	Reinigungsst.1/Grad 5
Sensiva - Handdesinfektionsmittel	ISO 19717	Grad 1-5/16h	Reinigungsst.1/Grad 5
Essigsäure 10% Lösung	ISO 19718	Grad 1-5/16h	Reinigungsst.1/Grad 5
Ethanol	ISO 19719	Grad 1-5/16h	Reinigungsst.1/Grad 5
Zitronensäure	ISO 19720	Grad 1-5/16h	Reinigungsst.1/Grad 5
Kaffee	ISO 19721	Grad 1-5/16h	Reinigungsst.1/Grad 5
Isopropanol	ISO 19722	Grad 1-5/16h	Reinigungsst.1/Grad 5





EURODECO FML / Dekor (Fire Micro Laminate)

Hochwertige A2-Lösung für Design-Liebhaber

Gar nicht so einfach, die zunehmenden Ansprüche an ansprechende Innenraumgestaltung mit den ständig steigenden Brandschutzauflagen in Einklang zu bringen.

Wenn die verwendeten Materialien dann auch noch mechanisch belastbar sein sollen, etwa als Wandschutz, wird es endgültig kompliziert... es sei denn, man plant von Anfang an mit **EURODECO FML** Brandschutzplatten und profitiert so von deren Vorteilen: nahezu unbegrenzte Farbvielfalt, edle Dekors, angenehme Oberflächen und natürlich zertifizierte Brandschutzwirkung nach A2, s1, d 0.

Individuelle Lösungen

Die **EURODECO FIRE MICRO LAMINATE** Brandschutzplatte bietet große Gestaltungsfreiheiten bei einer enormen Auswahl von Dekoren und erfüllt die geltende Brandschutzanforderung A2, s1, d0 nach DIN EN 13501-1.



EURODECO FML
FIRE MICRO LAMINATE
Brandverhaltensklassen nach EN 13501-1

A2: Nichtbrennbar
s1: keine / kaum Rauchentwicklung
d0: nicht tropfend



EURODECO FML / Rammschutz (Fire Micro L.)

Widerstandsfähigkeit - Langlebigkeit - Gestaltungsfreiheit

EURODECO FML Rammschutz ist als feuerfester Wand- und Rammschutz die perfekte Lösung für Planer und Architekten, die vor der Herausforderung langlebiger, ästhetisch wertvoller und funktionaler Wandverkleidungen stehen.

In Bereichen, in denen Flure, Wartebereiche oder Arbeitsräume hoher täglicher Belastung unterliegen, etwa in Krankenhäusern, Flughäfen, Hotels, Industrie und Gewerbe, Schulen oder öffentlichen Gebäuden, spart effektiver und widerstandsfähiger Wandschutz bares Geld.

Und mit der Klassifizierung als nicht brennbar nach A2, s1, d0, stellt der EURODECO FML Rammschutz einen echten Sicherheitsgewinn dar, und hilft, gesetzliche und behördliche Auflagen zu erfüllen.

Alles ist möglich!

Der **EURODECO FIRE MICRO LAMINATE Rammschutz** bietet eine sehr große Gestaltungsfreiheit in Design und Farbe - egal ob unifarben oder digital bedruck - und erfüllt zudem die geltende Brandschutzanforderung A2, s1, d0 nach DIN EN 13501-1.



EURODECO FIRE MICRO LAMINATE RAMMSCHUTZ
Anwendungsbereiche

- Gewerbe / Industrie
- öffentliche Gebäude
- Sportstätten
- Krankenhäuser
- Schulen
- Pflegeheime
- Gastronomie
- Flughäfen
- Bahnhöfe
- Museen

EURODECO FML (Fire Micro Laminate)

Die Lösung für Brandschutz und Design

Die **EURODECO FML** Oberflächenbeschichtung besteht aus einem speziellen Microschichtstoff.

Die hochwertige **EURODECO FML** Brandschutzplatte erhalten Sie im Verbund mit einer Trägerplatte aus Faserzement oder Gipsfaser inklusive neutralem Gegenzug.

Die **EURODECO FML** bietet durch unterschiedliche Ausführungen für verschiedene Anwendungsbereiche und Anforderungen eine Lösung in vielen Farben und Dekoren und geben Ihnen so die Freiheit, die Sie bei der Gestaltung von Räumen benötigen; damit die Ästhetik nicht hinter Brandschutzanforderungen und der Sicherheit zurückstehen muss.


Geprüfte Produktqualität

Die **EURODECO FML** erfüllt die im Verbund geprüfte Klassifizierung A2, s1, d0 nach der Brandschutznorm DIN EN 13501-1.

A2 s1 d0


EURODECO FML / DEKOR

1. EURODECO FML
2. Trägerplatte
3. Gegenzug

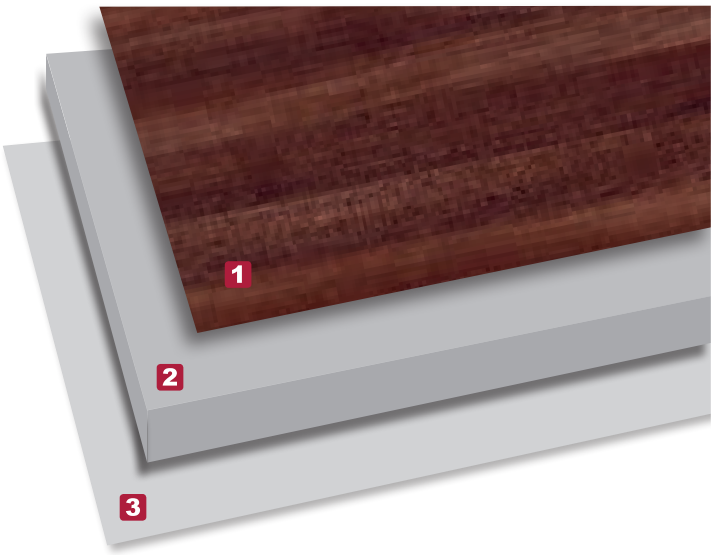


EURODECO FML / RAMMSCHUTZ


1. EURODECO FML
2. Trägerplatte


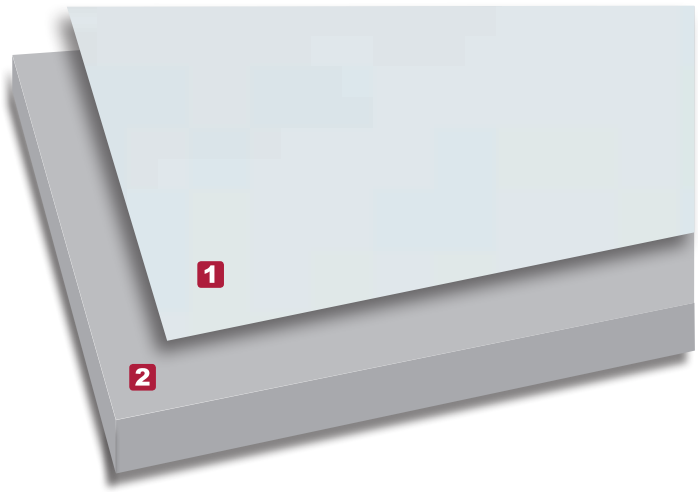



Kreative Lösungen in unbegrenzter Farb- und Dekor-vielfalt!


Darstellung beispielhaft. Druck-technisch bedingte Farbabwei-chungen sind möglich.

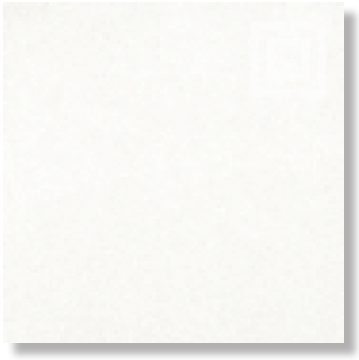

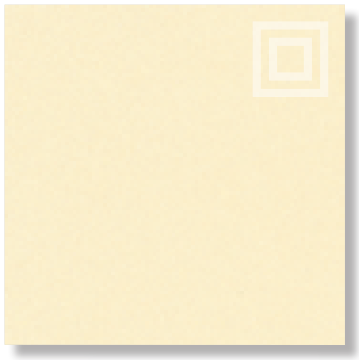

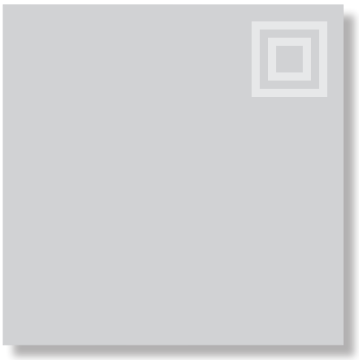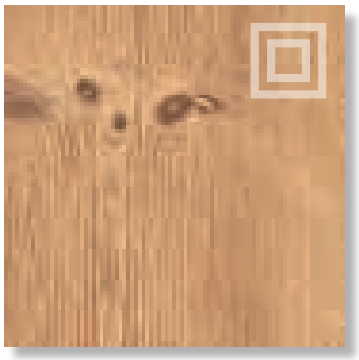


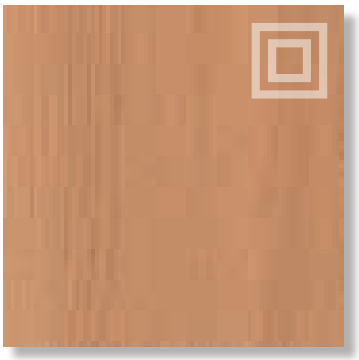


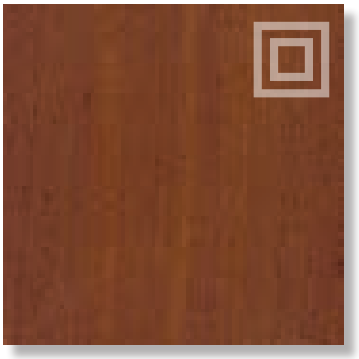

EURODECO FML (Fire Micro Laminate)

Technische Daten FML Kompakt


			EURODECO FIREMICRO LAMINAT	EURODECO FIREMICRO LAMINAT	EURODECO FIREMICRO LAMINAT
Die Eurodeco FML - Kompakt ist eine hochverdichtete, nichtbrennbare Ramm- und Wandschutzplatte mit exzellenten, strapazierfähigen Oberflächeneigenschaften. Es stehen über 200 Dekore aus der aktuellen EGGER Kollektion zur Verfügung. Die Kollektion FML gibt dem Planer die Möglichkeit im Farbverbund nichtbrennbar und den standartisiert beschichteten Holzwerkstoffen, Schichtstoffen allgemein oder Türenkollektionen aus der EGGER Kollektion zu bleiben.					
Prüfbereich	**Norm**	**Einheit**	**Stärken**		
Nenndicke			4,0 mm	7,0 mm	9,0 mm
Standardformate		mm	2530 x 1270 3070 x 1270	2530 x 1270 3070 x 1270	2530 x 1270 3070 x 1270
Rohdichte		kg / m³	1900 ± 50	1900 ± 50	1900 ± 50
Farbe Trägerplatte			elfenbein und anthrazit lagernd weitere Farben auf Anfrage		
Dauergebrauchstemperatur		°C	-20 / +80	-20 / +80	-20 / +80
Glimmverhalten / Schwelen	EN 16733		bestanden	bestanden	bestanden
Toleranzen Stärke		mm	± 0,2	± 0,2	± 0,2
Toleranzen Länge		mm	± 5	± 5	± 5
Toleranzen Breite		mm	± 4	± 4	± 4
Brandverhalten	DIN EN 13501-1	im Verbund	A2,s1,d0	A2,s1,d0	A2,s1,d0
E-Modul		N / mm²	≥ 12.000	≥14.700	≥15.600
Biegefestigkeit		Mpa	≥ 45	≥ 51	≥ 58
Fmax		N	111	480	565
Dehnung		%	0,58	0,6	0,62
Brinellhärte	EN ISO 650-1	HBW 6,25/3,18	99,5	99,5	99,5
Kugelfalltest	EN 438-T2	mm	2	2	2
Kratzbeständigkeit	EN 438-2:2016	N	Grad 3 - 4	Grad 3 - 4	Grad 3 - 4
Abrieb	EN 438-2:2005	Umdrehungen	≥ 350	≥ 350	≥ 350
Haftfestigkeit	DIN EN ISO 4624	N/mm²	1,4	1,4	1,4
Lichtechtheit Xenon Bogenlampe	EN 438-2:2005	Graumaßstab	4 - 5	4 - 5	4 - 5
Fleckunempfindlichkeit	EN 438-2:2005	Gruppe 3	4	4	4
Fleckunempfindlichkeit	EN 438-2:2005	Gruppe 1 - 2	5	5	5
Beständigleit trockene Wärme	EN 438-2:2005	Grad	4	4	4
Beständigkeit ggü. Wasserdampf	EN 438-2:2005	Grad	4	4	4
Beständigkeit Zigarettenglut	EN 438-2:2005	Grad	3	3	3
Belastungsprüfung Topfband BLUM Expando T			nicht mögl.	nicht mögl.	bestanden
Beständigkeit ggü. Anprall von Geräten im Gesundheitswesen	DIN 13411:1999-02	---	bestanden	bestanden	bestanden
Reinigungsmittel / Chemikalienbeständigkeit					
Bose Sterillium	ISO 19712	Stufe1	Grad 5	Grad 5	Grad 5
Terralin Protect	ISO 19712	Stufe1	Grad 5	Grad 5	Grad 5
Sensiva Händedesinfektion	ISO 19712	Stufe1	Grad 5	Grad 5	Grad 5
Alkohol	ISO 19712	Stufe1	Grad 5	Grad 5	Grad 5
Essigsäure	ISO 19712	Stufe1	Grad 5	Grad 5	Grad 5
Kaffee	EN12720 : 1997	Stufe1	Grad 5	Grad 5	Grad 5
Ethanol	EN12720 : 1998	Stufe1	Grad 5	Grad 5	Grad 5
Isopropanol	EN12720 : 1999	Stufe1	Grad 5	Grad 5	Grad 5
Kaffee	EN12720 : 2000	Stufe1	Grad 5	Grad 5	Grad 5






























Technische Daten FML Dekor

			EURODECO FIREMICRO LAMINAT	EURODECO FIREMICRO LAMINAT	EURODECO FIREMICRO LAMINAT
Die Eurodeco FML - Dekor ist eine nicht brennbare universelle Platte für den Möbelbau und als Wandtafel. Es stehen aus der aktuellen EGGER Kollektion über 200 Dekore mit den außerordentlichen vielfältigen Oberflächenstrukturen und Haptiken zur Verfügung. Die Kollektion FML gibt dem Planer die Möglichkeit im Farbverbund nichtbrennbar und den standartisiert beschichteten Holzwerkstoffen, Schichtstoffen allgemein oder Türenkollektionen aus der EGGER Kollektion zu bleiben.					
Prüfbereich	**Norm**	**Einheit**	**Stärken**		
Nenndicke			16,5	19,0 mm	22,0 mm
Standardformate		mm	2560 x 1270 3100 x 1270	2560 x 1270 3100 x 1270	2560 x 1270 3100 x 1270
Rohdichte		kg / m³	1100 ± 50	1100 ± 50	1100 ± 50
Farbe Trägerplatte			hellgrau	hellgrau	hellgrau
			weitere Farben auf Anfrage		
Dauergebrauchstemperatur		°C	-20 / +50	-20 / +50	-20 / +50
Glimmverhalten / Schwelen	EN 16733		bestanden	bestanden	bestanden
Toleranzen Stärke		mm	± 0,2	± 0,2	± 0,2
Toleranzen Länge		mm	± 5	± 5	± 5
Toleranzen Breite		mm	± 4	± 4	± 4
Brandverhalten	DIN EN 13501-1	im Verbund	A2,s1,d0	A2,s1,d0	A2,s1,d0
Biegefestigkeit		Mpa	≥ 10	≥ 10	≥ 10
Dehnung		%	0,58	0,6	0,62
Dickenquellung 24h Wasserlager.		%	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5
Brinellhärte	EN ISO 650-1	N/mm²	≥40	≥40	≥40
Kugelfalltest	EN 438-T2	mm	5	5	5
Kratzbeständigkeit	EN 438-2:2016	Grad / N	3 - 4	3 - 4	3 - 4
Abrieb	EN 438-2:2005	Umdrehungen	≥ 350	≥ 350	≥ 350
Haftfestigkeit	DIN EN ISO 4624	N/mm²	0,8 - 1,0	0,8 - 1,0	0,8 - 1,0
Lichtechtheit Xenon Bogenlampe	EN 438-2:2005	Graumaßstab	4 - 5	4 - 5	4 - 5
Fleckunempfindlichkeit	EN 438-2:2005	Gruppe 3	4	4	4
Fleckunempfindlichkeit	EN 438-2:2005	Gruppe 1 - 2	5	5	5
Beständigleit trockene Wärme	EN 438-2:2005	Grad	4	4	4
Beständigkeit ggü. Wasserdampf	EN 438-2:2005	Grad	4	4	4
Beständigkeit Zigarettenglut	EN 438-2:2005	Grad	3	3	3
Belastungsprüfung Topfband BLUM Expando			bestanden	bestanden	bestanden
Beständigkeit ggü. Anprall von Geräten im Gesundheitswesen	DIN 13411:1999-02	---	bestanden	bestanden	bestanden
Reinigungsmittel / Chemikalienbeständigkeit					
Bose Sterillium	ISO 19712	Stufe1	Grad 5	Grad 5	Grad 5
Terralin Protect	ISO 19712	Stufe1	Grad 5	Grad 5	Grad 5
Sensiva Händedesinfektion	ISO 19712	Stufe1	Grad 5	Grad 5	Grad 5
Alkohol	ISO 19712	Stufe1	Grad 5	Grad 5	Grad 5
Essigsäure	ISO 19712	Stufe1	Grad 5	Grad 5	Grad 5
Kaffee	EN12720 : 1997	Stufe1	Grad 5	Grad 5	Grad 5
Ethanol	EN12720 : 1998	Stufe1	Grad 5	Grad 5	Grad 5
Isopropanol	EN12720 : 1999	Stufe1	Grad 5	Grad 5	Grad 5
Natronlauge 48%	EN12720 : 1999	Stufe1	Grad 5	Grad 5	Grad 5



EURODECO GLAS

Neue Gestaltungsvarianten und elegante Akzente

Mit **EURODECO GLAS** setzen Sie völlig neue, elegante Akzente, die jedem Raum ein stilvolles und luftiges Ambiente verleihen. Je nach Bedarf können Räumlichkeiten so optisch vergrößert oder abgetrennt werden.

Das breite Anwendungsspektrum überzeugt! **EURODECO GLAS** verleiht Individualität in allen Bereichen des Innenausbaus. Neben den vielfältigen gestalterischen Möglichkeiten eröffnen sich insbesondere auch funktionale Bereiche der Anwendung. Die zur Verfügung stehende Farbpalette lässt dabei keine Wünsche offen und setzt optische Highlights.

Dank ausgereifter Verarbeitungstechniken erreichen wir mit **EURODECO GLAS** eine gleichmäßige, flächige Lichtstreuung und somit ein besonders harmonisches Raumerlebnis.

Ästhetik und Funktionalität

EURODECO GLAS ist die Verschmelzung von Funktionalität, Design und Hygiene. Eine Verbundplatte für allerhöchste Ansprüche.



EURODECO GLAS
Eigenschaften und Anwendungsbereiche

- hygienisch
- stoß- und kratzfest
- reinraumtauglich
- funktional
- umweltschonend
- transluszent
- OP-Ausbau
- Labore, Praxen
- Naßbereiche
- Toilettenanlagen
- Wellness
- Hotellerie

EURODECO GLAS

Innovativ und hygienisch

EURODECO GLAS Platten sind ein einzigartiges, robustes und hygienisches Produkt, das sich durch eine reinraumtaugliche Verklebung auszeichnet.

EURODECO GLAS ist frei von Schwermetallen, lösemittelfrei und äußerst beständig gegen chemische Einwirkungen. Die rückseitige Trägerplatte kann auf Wunsch mit einer Regellochbohrung für eine Einhängung versehen werden.

EURODECO GLAS wird im Verbund individuell, nach Wunsch und Anforderung mit einer Gips- oder Zementfaserplatte, oder mit einer aus Metall, MDF oder Span bestehenden Trägerplatte geliefert.


Die ESG-H Verglasung - ein „Heat Soak“ getestetes Einscheiben-Sicherheitsglas - von **EURODECO** lässt im Farbdesign keine Wünsche offen und kann mit einem stimmungsvollen LED-Konzept versehen werden.





Kreative Lösungen in unbegrenzter Farbvielfalt!







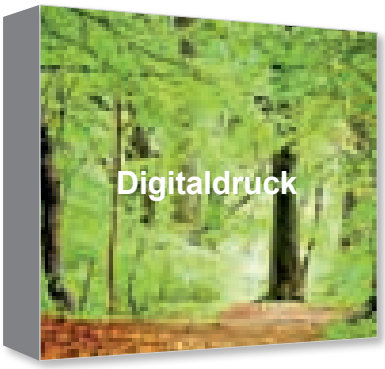
















EURODECO GLAS - heat soak getestet

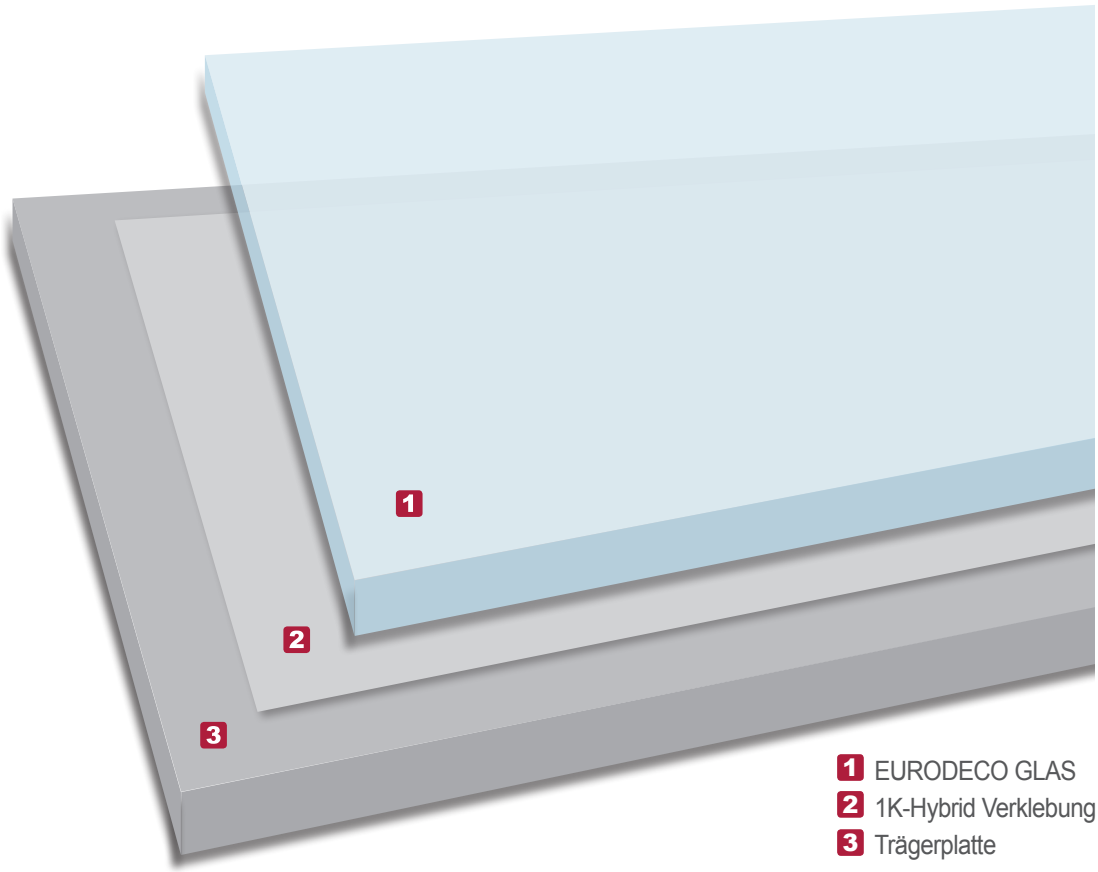

1 EURODECO GLAS
2 1K-Hybrid Verklebung
3 Trägerplatte





EURODECO HPL (High Pressure Laminate)

Wandschutz und mehr

EURODECO HPL Oberflächen stehen für eine einzigartige Vielfalt an unterschiedlichen Farben, Dekoren und Strukturen. Unifarben oder täuschend echte Holznachbildung, matt oder glänzend, plan oder strukturierte Oberflächen; möglich ist fast alles.

Von uns bombenfest auf verschiedene Trägerplatten geklebt, entsteht so ein hoch interessanter, äußerst strapazierfähiger Werkstoff mit einer Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten.


Besonders häufig ist der Einsatz als leistungsfähiger Ramm- und Wandschutz. Denn selbst nach jahrelanger Beanspruchung bleiben Funktionalität und Ästhetik erhalten.

Die Oberflächen sind leicht zu pflegen und zu reinigen, lichtbeständig, geruchsneutral und unempfindlich gegen Alkohol, organische Lösemittel und Wasser.

Robust, langlebig und funktional

EURODECO HPL - vom Design der Dekore und Oberflächen über die Verschnitt- und Formatoptimierung bis hin zur Verpressung und kundenspezifischen Verklebung bieten wir alle Schritte aus einer Hand.

1 EURODECO HPL
2 2K-Klebesystem
3 Trägerplatte
4 Gegenzug

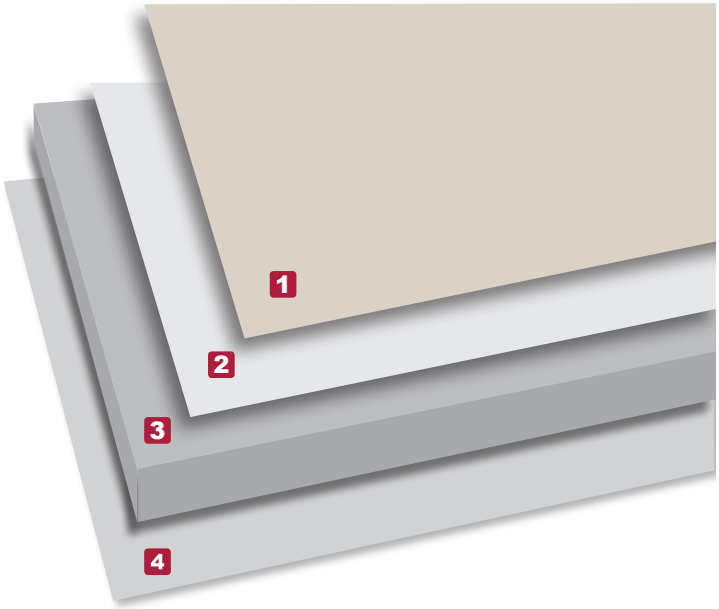

EURODECO HPL
Eigenschaften und Anwendungsbereiche

- schwermetallfrei
- lösemittelfrei
- chemikalienresistent
- kratz- und stoßfest
- lichtecht
- langlebig
- Krankenhäuser
- Schulen
- Gastronomie
- Labore, Praxen
- Möbelbau
- Ladenbau



EURODECO REAL WOOD FIRE WALL

Edle Atmosphäre mit Zertifikat

Keine Kompromisse mehr! Edle Echtholzoberflächen auch dort, wo die gesetzlichen Brandschutzvorschriften dies eigentlich unmöglich erscheinen lassen.

Zertifiziert nach A2, s1, d0 ist die **EURODECO REAL WOOD FIRE WALL** die ideale Synthese aus exklusiver Raumgestaltung und steigendem Sicherheitsbedürfnis. Durch ihre großzügige Auswahl an Echtholzfurnieren ergeben sich vielfältige neue Möglichkeiten, Räumen, Sälen, Hallen und Fluren eine warme, behagliche und edle Anmutung zu verleihen, ohne hierbei Abstriche bei der Sicherheit zu machen.

Gezielt greift die **EURODECO REAL WOOD FIRE WALL** hierbei das zunehmende Bedürfnis der Menschen nach Natürlichkeit und Authentizität auf.

Riesige Gestaltungsfreiheit

Die **EURODECO REAL WOOD FIRE WALL** bietet eine riesige Gestaltungsfreiheit für individuelle, zeitgemäße Lösungen und ist dabei zertifiziert nach DIN EN 13501-1 als A2, s1, d0 (nicht brennbar).



EURODECO REAL WOOD FIRE WALL Anwendungsbereiche

- Schulen
- öffentliche Gebäude
- Theater
- Flughäfen
- Bahnhöfe
- Konzertsäle
- Plenarsäle
- Kongressräume
- Hotels
- Gaststätten

EURODECO REAL WOOD FIRE WALL

Die perfekte Kombination - Echtholz und Brandschutz


Brandschutz geht auch schön! In Kombination mit dem nachwachsenden Holz lässt die **EURODECO REAL WOOD FIRE WALL** dem Planer jeden Freiraum für anspruchsvolle Gestaltung.

Die **EURODECO REAL WOOD FIRE WALL** erhalten Sie im Verbund mit einer Trägerplatte aus Faserzement oder Gipsfaser inklusive neutralem Gegenzug.

Ob im Laden-, oder im Messebau, beim kreativen Innenausbau oder in der Möbelherstellung: Die **EURODECO REAL WOOD FIRE WALL** erfüllt alle Anforderungen und Ansprüche an Design, Brandschutz und Sicherheit.

Geprüfte Produktqualität

Die **EURODECO RWF** erfüllt die im Verbund geprüfte Klassifizierung A2, s1, d0 nach der Brandschutznorm DIN EN 13501-1.

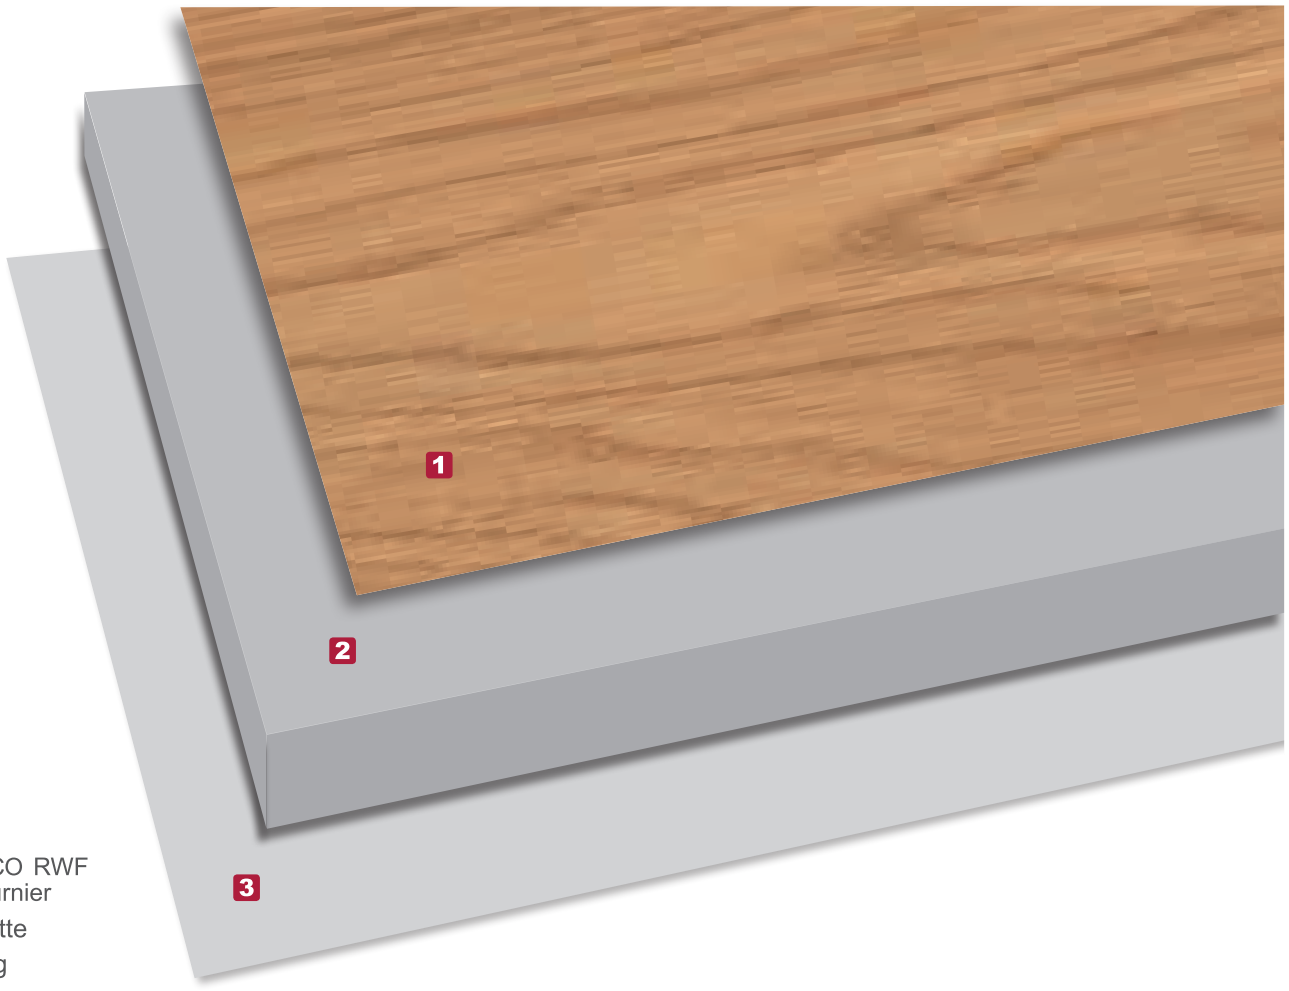

1 EURODECO RWF Echtholzfurnier
2 Trägerplatte
3 Gegenzug

Kreative Lösungen in reichhaltiger Dekorvielfalt!












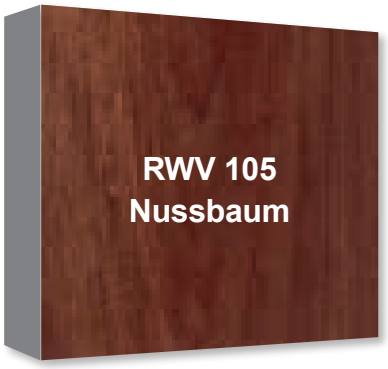





EURODECO REAL WOOD FIRE WALL

Edle Echtholz-Wandverkleidung kombiniert mit Brandschutz


Die **EURODECO RWF** bietet dank unterschiedlicher Ausführungen für die vielfältigen Anwendungsbereiche und Anforderungen eine Lösung mit edlen Echtholzfurnieren.

Geprüfte Produktqualität

A2 s1 d0


Die **EURODECO RWF** erfüllt die im Verbund geprüfte Klassifizierung A2, s1, d0 nach der Brandschutznorm DIN EN 13501-1.


Für Ihre Anforderungen haben wir immer die richtige Stärke!

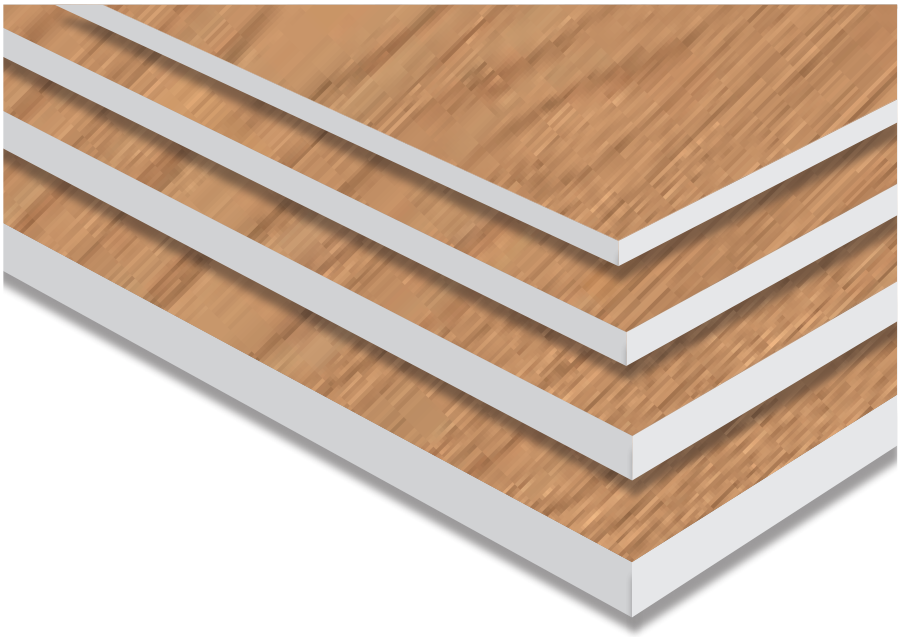





















Technische Daten

	EURODECO RWF A200	EURODECO RWF A400
Artikelnummer	**ERA220**	**ERA420**
Lieferformat I (LxB)	2600 mm x 1250 mm	2600 mm x 1250 mm
Lieferformat II (LxB)	3000 mm x 1250 mm	3000 mm x 1250 mm
Plattenstärke	12,5 mm 15 mm 18 mm bis 40 mm	12,5 mm 15 mm 18 mm weitere Stärken auf Anfrage
Trägerplatte - Typ	TRNO101	TRFE101
Basismaterial	Gips / Zellulose	Gips / Zellulose
Baustoffklasse	A1 DIN EN 13501-1	A2 DIN EN 13501-1
Rohdichte	ca. 1500 kg / m³	ca. 1150 kg / m³
Echtholzfurnier	nach Wahl	nach Wahl
Oberflächenbeschichtung		
Beschreibung	Die EURODECO RWF Oberfläche besteht aus einem edlen Echtholzfurnier	
Allgemeine Eigenschaften		
Hochwertige Wandtafel	ja	ja
Baubiologisch unbedenklich	ja	ja
Nicht brennbar	ja	ja
Anwendungsbereiche		
Brandschutzplatte	ja	ja
Innenausbauplatte	ja	ja
Möbelbau	ja	ja
Krankenhäuser	ja	ja
Kantinen	ja	ja
Hotels und Gastronomie	ja	ja
Schulen	ja	ja
Universitäten	ja	ja
Öffentliche Gebäude	ja	ja
Flughäfen	ja	ja
Einkaufszentren	ja	ja
Ladenbau	ja	ja
Sporthallen	ja	ja
Schiffsinnenausbau	ja	ja
Bearbeitung		
Bearbeitung Hartmetall	bedingt	ja
Bearbeitung Dia	ja	ja
Prüfbereich		
Dauergebrauchstemperatur oberer Grenzbereich	+ 80°	+ 80°
Dauergebrauchstemperatur unterer Grenzbereich	- 20°	- 20°
Verklebung Beschichtung	System Verbund plus	System Verbund plus
Verklebung zertifiziert	Germanischer Lloyd	Germanischer Lloyd
Verklebung zertifiziert	Bundesluftfahramt	Bundesluftfahramt
Brandklassifizierung	A2, s1, d0	A2, s1, d0
Restfeuchtigkeit	12-15 %	11-13 %



EURODECO DIENSTLEISTUNGEN

Ihre Anforderungen - unsere Dienstleistung maßgeschneidert für Sie

Ihnen fehlen Ressourcen, Zeit oder das Know-how? Sie wollen sich auf Ihre Kernkompetenzen konzentrieren, aber dennoch sicher sein, dass Ihr Produkt termingerecht, sauber und in bester Qualität an den Mann kommt?

Wir unterstützen Sie gerne mit einer Vielzahl passgenauer Dienstleistungen. In Sachen Holz- und Glasveredelung, Wandverkleidung, A2-Brandschutzkonzepten, Stein, Reinraum, Lackierung oder Plattenkalibrierung macht uns so schnell keiner etwas vor! Sie haben das Projekt, wir die Lösungen und setzen diese gemeinsam mit Ihnen partnerschaftlich, kompetent und serviceorientiert um. Egal ob einzelne Prozess-Schritte oder alles komplett aus einer Hand - wir sind mit vollem Einsatz an Ihrer Seite.

Auch bei der Neu-, Mit- und Weiterentwicklung Ihrer Ideen unterstützen wir Sie gerne: Mit unserem breiten Erfahrungsspektrum und unserer Fähigkeit, um die ein- oder andere Ecke zu denken und dabei immer die einfachste und wirtschaftlich sinnvollste Lösung zu finden. Sie wollen durchstarten? **Packen wir es an!**

Was können wir für Sie tun?

Von der Idee zur passgenauen Lösung: wir liefern genau das, das Sie benötigen. Anruf oder E-Mail genügen, und schon sind wir am Ball und entwickeln für Sie mit Know-how, Leidenschaft und Flexibilität Lösungen, die exakt Ihren Anforderungen entsprechen. Sprechen wir doch darüber!

EURODECO DIENSTLEISTUNGEN

- Kaschieren
- Verkleben unterschiedl. Materialien
- Kalibrieren mineralischer Platten
- Schleifen, Fräsen, Bearbeiten
- Lackieren (wässrige Lacke, DD-Lacke, UV-härtende Lacke)
- Neu-, Mit- und Weiterentwicklung



IHRE EURODECO DIENSTLEISTUNGEN

Mitentwickeln neuer Oberflächen

Wir unterstützen Sie nicht nur bei der Fertigung von A2-Produkten, sondern freuen uns über jede Herausforderung in Sachen Entwicklung neuer Materialien, Oberflächen und Methoden.

Furnieren mineralischer Platten

Sie benötigen Unterstützung beim Furnieren mineralischer Platten? Unser spezielles Pressverfahren gewährleistet beste Qualität bei der Furnierung jeglicher Art von mineralischen Platten.

Mit unserer langjährigen Erfahrung in der Furnierverarbeitung veredeln wir unterschiedlichste Trägerplatten zu einzigartigen Produkten.

Kalibrieren und Schleifen mineralischer Platten

Hier bieten wir Ihnen gleich zwei verschiedene Arbeiten an der Trägerplatte an – den Kalibrierschliff, sowie den Plan- und Feinschliff.

Das exakte Schleifen und Kalibrieren verbessert die Bearbeitungsergebnisse deutlich und führt zu einer Oberflächenqualität, die aktuelle Marktstandards weit übertrifft.

Zuschneiden und Fräsen mineralischer Verbundplatten

Wir schneiden mineralische Verbundplatten fachgerecht, zeitnah und mit der erforderlichen Genauigkeit, um Ihnen exakt jene Zuschnitte zu liefern, die Sie für Ihr Projekt benötigen. Ebenso präzise können sämtliche Werkstücke nach Ihren Vorgaben befräst werden.





Verkleben von HPL und mineralischen Platten

Mineralische Platten und HPL: wir verkleben sie nicht einfach, sie werden Eins! Denn die Verklebung erfolgt ultrastark haftend und auf Wunsch u.a. chemikalienbeständig, pilz- und schimmelhemmend oder für den Schiffsinnenausbau geeignet. Am Ende stehen vielseitig verwendbare, hochwertige Paneele, die bei Bedarf auch montagefertig und inklusive Einhängevorbereitung geliefert werden können.

Verkleben von Glas und mineralischen Platten

Sie liefern das Glas und zurück erhalten Sie ein einhängefähiges, perfekt verarbeitetes und verklebtes Paneel, das je nach Bedarf u.a. in Reinräumen, Laboren oder Operationssälen Verwendung findet. Auch im Wellness- und Schwimmbadbereich oder sonst überall dort, wo die Umgebungsfeuchtigkeit hohe Ansprüche an die Pilz- und Schimmelresistenz der verwendeten Bauteile stellt, sind Sie mit uns ganz vorne mit dabei.

Lackieren mit System: DD, UV, Wasser

Wir lackieren Ihre Materialien und Oberflächen mit speziell auf das Einsatzfeld abgestimmten Lacken, wie etwa dem DD-Lack, einem Zweikomponentenlack, der schnell trocknet und u.a. besonders widerstandsfähig, abriebfest und hart ist. Oder mit UV-Lacken, die hochwertig, unkompliziert und intensiv sind, und sich durch besonders hohen Schutz gegen mechanische und chemische Einflüsse auszeichnen.

Prüfen von Verbundsystemen

Wir liefern Ihnen Verbundsysteme nicht einfach nach Schema F, sondern stellen sicher, dass diese den von Ihnen definierten Anforderungen genügen. Hierzu zählen etwa die klimatischen Bedingungen auf der Baustelle und beim Transport oder der Einbau in Objekten mit besonderen hohen Ansprüchen an Materialgüte und Beständigkeit.

So verfügen wir intern und extern über eine Vielzahl von Möglichkeiten, alle Materialien den nötigen Tests zu unterziehen, um sie genau auf Ihre Bedürfnisse abstimmen zu können.

Zug- und Abriebfestigkeit, Temperaturbeständigkeit, Biegefestigkeit oder Brandverhalten sind eine kleine Auswahl der Eigenschaften, die wir ständig evaluieren können.




IV

EURODECO AKUSTIK

Ein perfekter Klang in Verbindung mit Brandschutz

Hochwertige EURODECO AKUSTIK- und Brandschutzplatten - die perfekte Kombination von Funktionalität und Optik.

Die dekorativen **EURODECO AKUSTIK** Platten werden individuell auf Basis unseren hochwertigen, zellstoffverstärkten Faserzement oder Gips und Zellulosefasern hergestellten Trägerplatten im Verbund mit verschiedenen **EURODECO** Oberflächenbeschichtungen hergestellt.

Die **EURODECO AKUSTIK** Platte bietet eine sehr große Gestaltungsfreiheit für individuelle Lösungen mit Beschichtungen wie EURODECO KERAMIK, REAL WOOD und FIRE MICRO LAMINATE.

Variable Oberflächengestaltung

Die dekorativen **EURODECO AKUSTIK** Platten erfüllen die geltende Brandschutzanforderung A2, s1, d0 nach DIN EN 13501-1. Die Elemente werden in ausgewählten Perforationen und Schlitzungen geliefert.



EURODECO AKUSTIK
Brandverhaltensklassen nach EN 13501-1

A2: Nichtbrennbar
s1: keine / kaum Rauchentwicklung
d0: nicht tropfend

EURODECO AKUSTIK

Edle Echtholz-Wandverkleidung kombiniert mit Brandschutz

Die **EURODECO AKUSTIK Platte** bietet durch unterschiedliche Ausführungen für viele Anwendungsbereiche und Anforderungen eine edle und perfekte Lösung.

Geprüfte Produktqualität


A2 s1 d0

Die **EURODECO AKUSTIK** Platte erfüllt die im Verbund geprüfte Klassifizierung A2, s1, d0 nach der Brandschutznorm DIN EN 13501-1.

Akustik A2 - Perforationen

Die **EURODECO AKUSTIK** Platten können mit unterschiedlichsten Perforationen über die gesamte Fläche, aber auch nur in Teilbereichen geliefert werden.


1. EURODECO Beschichtung perforiert
2. Trägerplatte perforiert
3. Beschichtung perforiert
4. Akustikvlies

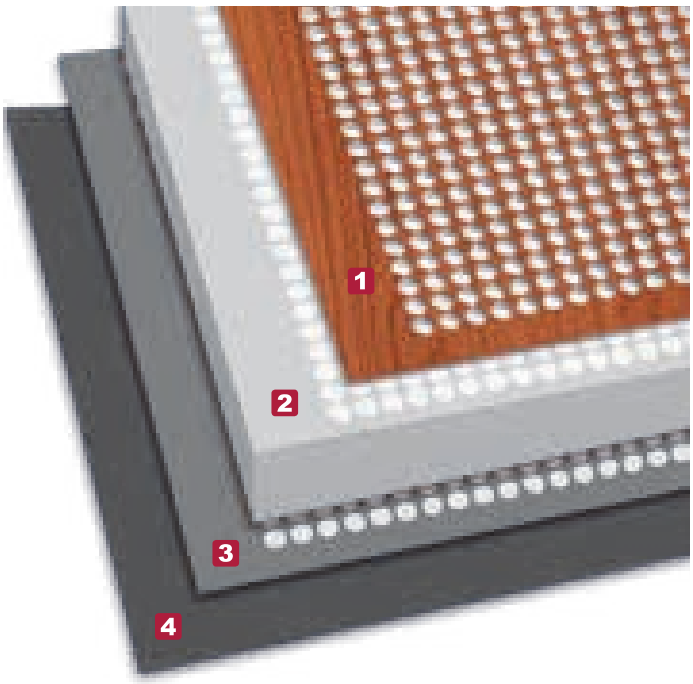



Akustik A2 - Schlitzungen


Die **EURODECO AKUSTIK** Platten können mit unterschiedlichsten Schlitzungen über die gesamte Fläche, aber auch nur in Teilbereichen geliefert werden.


1. EURODECO Beschichtung geschlitzt
2. Trägerplatte geschlitzt
3. Beschichtung geschlitzt
4. Akustikvlies

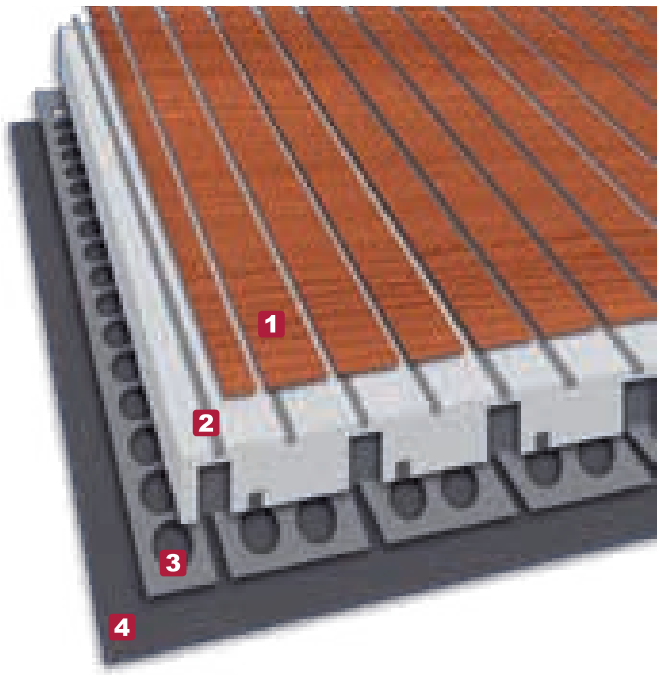














Akustik A2
Perforationen

Abstand Ø	Abbildung Maßstab 1:1	Offene Fläche (%)	Loch-anzahl (Stück/m²)
4 / 4 / 1,5		11	62.500
8 / 8 / 2,0		4,9	15.625
8 / 8 / 3,0		11,0	15.625
16 / 16 / 5,0		7,7	3.906
32 / 32 / 6,0		2,8	976

Akustik A2
Schlitzungen

Abstand Nutbreite	Abbildung Maßstab 1:1	Offene Fläche (%)
Linear 16 16,0 / 2,0		6,2
Linear 16 16,0 / 3,0		9,3
Linear 32 32,0 / 2,0		3,0
(32,0 / 3,0)		(4,5)

Technische Daten

	EURODECO Akustik A200	EURODECO Akustik A400
Artikelnummer	**EAA220**	**EAA420**
Lieferformat I (LxB) Lieferformat II (LxB)	2600 x 1250 mm 3000 x 1250 mm weitere Formate auf Anfrage	2600 x 1250 mm 3000 x 1250 mm weitere Formate auf Anfrage
Plattenstärke	12,5 mm 15 mm 18 mm weitere Stärken auf Anfrage	12,5 mm 15 mm 18 mm weitere Stärken auf Anfrage
Trägerplatte - Typ Basismaterial Baustoffklasse Rohdichte	TRNO101 Gips / Zellulose A1 DIN EN 13501-1 ca. 1500 kg / m³	TRFE101 Gips / Zellulose A2 DIN EN 13501-1 ca. 1150 kg / m³
Farben und Dekore	nach Wahl	nach Wahl



Zufriedene Kunden sind unsere Motivation!

EURODECO REFERENZEN

Der Kunde im Mittelpunkt

Ihre Anforderungen sind unser Antrieb - Ihre Zufriedenheit unsere Motivation. Wir richten unsere Produkte und Dienstleistungen konsequent an den Bedürfnissen der Kunden aus und betreuen seit Jahren mit fundiertem Know-how effizient, termingerecht und partnerschaftlich namhafte Unternehmen.

Wir freuen uns über zahlreiche erfolgreiche nationale und internationale Projekt-Umsetzungen - denn langjährige hochzufriedene Kunden sind die beste Referenz. Ein Auszug aus unserer aktuellen Referenzliste steht exemplarisch für ein großes Spektrum an innovativen Produkten und unterschiedlichsten Leistungskombinationen.

Weitere Referenzen erläutern wir Ihnen gerne in einem persönlichem Gespräch.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- passgenaue und individuelle Lösungen
- eine Vielzahl an Beschichtungen und Dekoren
- wir stehen Ihnen mit Rat und Tat jederzeit zur Seite
- kompetent und schnell
- langjährige Erfahrung

EURODECO
Produkte & Anwendungsbereiche

- Keramik
- Fire Micro Laminate
- Real Wood Fire Wall
- Akustik
- Glas
- Dienstleistungen
- Flughäfen
- Hotels / Gastronomie
- Innenausbau
- Schiffsbau
- Krankenhäuser
- Ladenbau



EURODECO REFERENZEN



Superjacht Jupiter

Leichtbauwände

Centre Hospitaliers de Luxembourg, Luxemburg

ESG-H Rammschutz und Wandschutz HPL

Hamad General Hospital, Doha, Qatar

OP-Paneele mit ESG-H Glas-Oberfläche













Al Adan Hospital, Kuwait Stadt, Kuwait
Wandschutz-HPL

HELIOS Klinikum Pforzheim, Deutschland
Wandschutz HPL

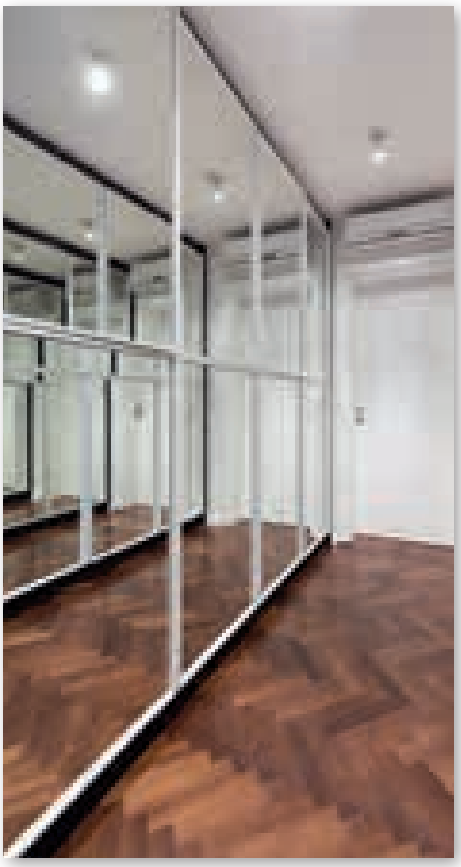

Biennale - Spiegelsaal
im deutschen Pavillon
Venedig, Italien
Spiegel-HPL

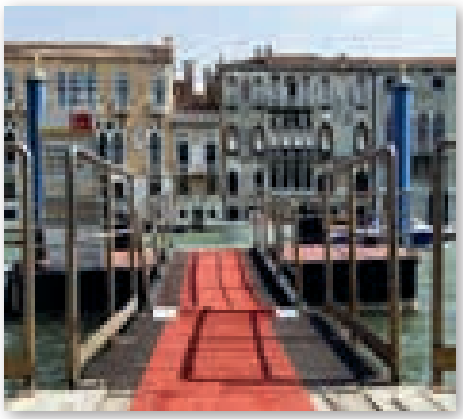

EURODECO REFERENZEN



King Khalid University Hospital, Riad, Saudi-Arabien
OP-Paneele mit ESG-H Glas-Oberfläche


Krankenhaus St. Petersburg, Russland
Keramik Rammschutz

Jüdisches Krankenhaus Berlin, Deutschland
Keramik Rammschutz







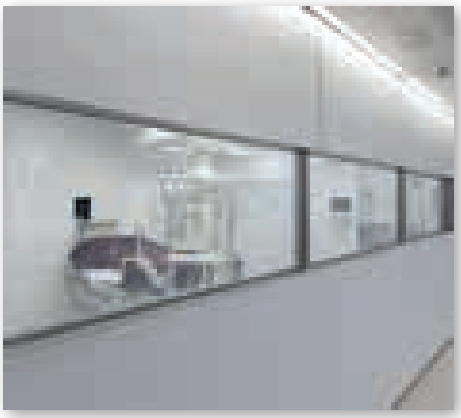





Thumbay Hospital, Fujairah, V.A. Emirate
Wandschutz HPL

Krankenhaus Nord, Wien, Österreich
Keramik Rammschutz

Max-Planck-Institut für Hirnforschung, Frankfurt, Deutschland
Wandschutz HPL



Was können wir für Sie tun?







EURODECO WALLSYSTEM GmbH
Ramsried 20
D-93444 Bad Kötzting

Telefon: +49 (0) 9941 / 90 88 50
Telefax: +49 (0) 9941 / 90 88 525

Email: info@eurodeco-wallsystem.de
www.eurodeco-wallsystem.de

10-2022