EURO DECO

WALLSYSTEM GMBH

NASSRÄUME



EURODECO Wallsystem GmbH

Wir stehen für hochwertige Wandsysteme. Dies erreichen wir mit frischem, unverbrauchtem Denken und der Bereitschaft, unkonventionelle Wege zu gehen. Und mit dem Anspruch, jederzeit ein fairer, kompetenter und verlässlicher Partner zu sein. Das erreichen wir mit exzellenten, qualitativ herausragenden Produkten, die begeistern und einen realen Mehrwert bieten.





EUROSPA

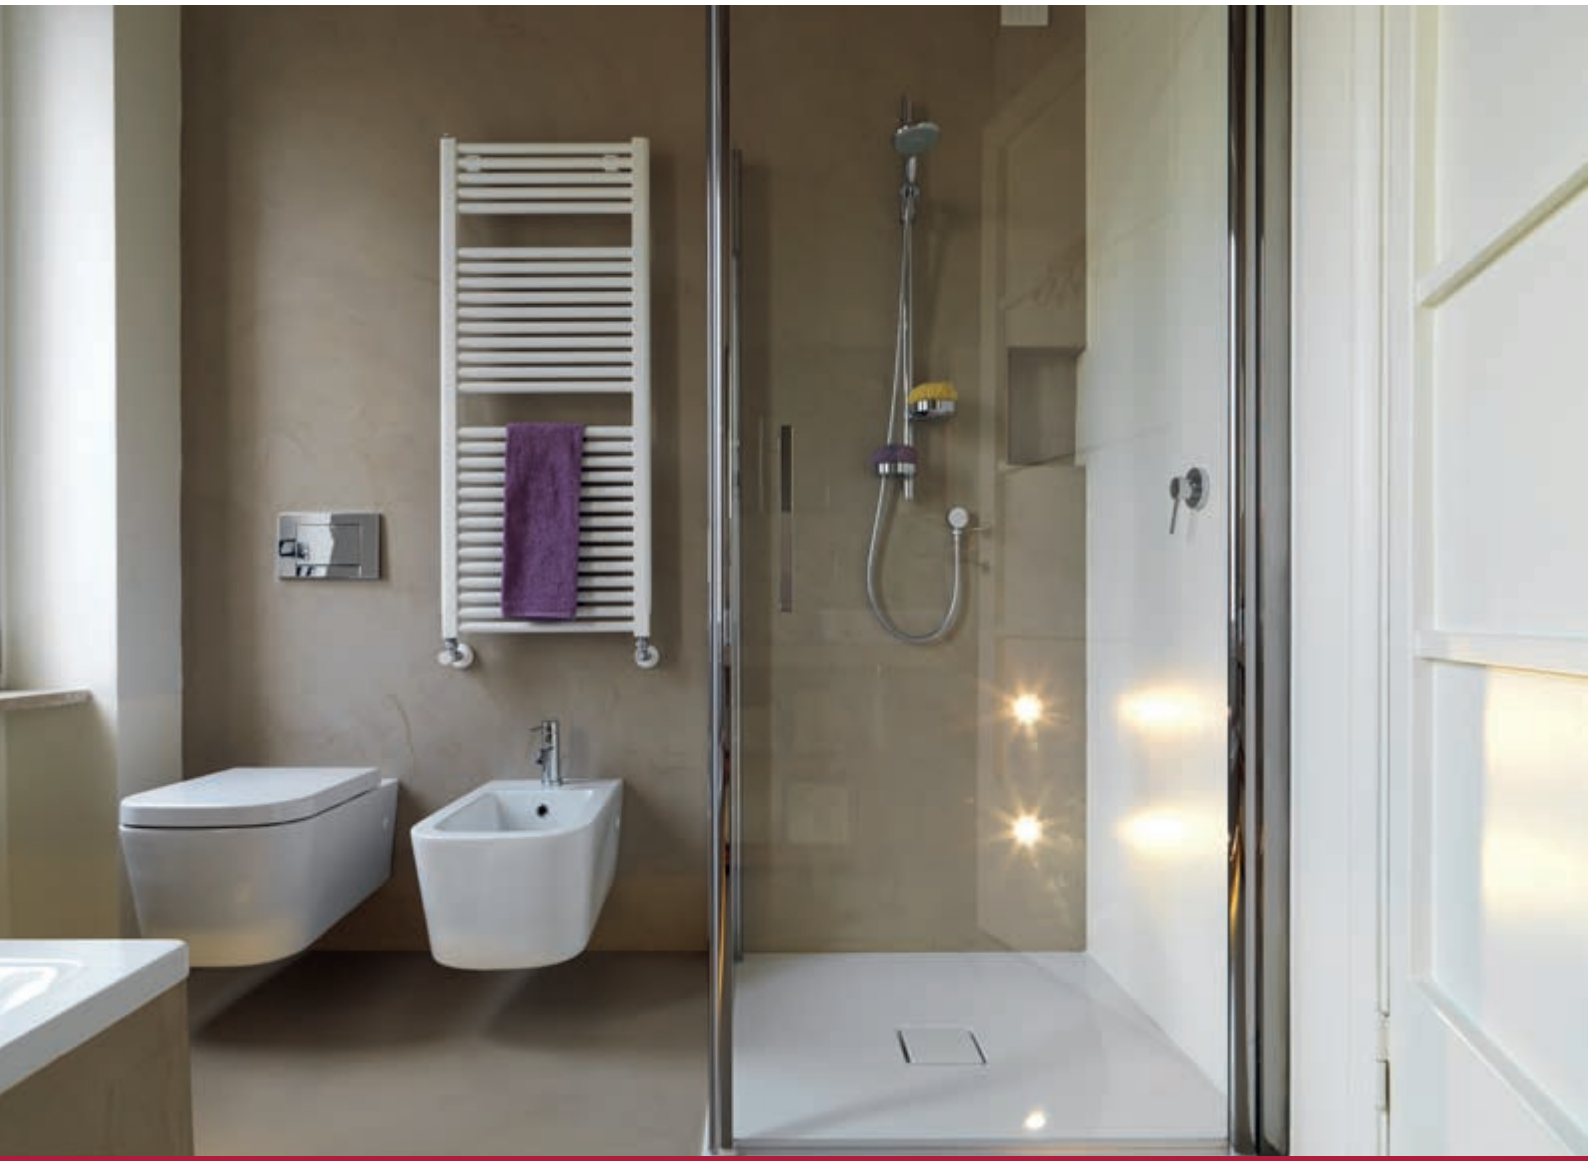
Wohlfühlbad

Wasser ist unser wichtigstes Element. In ihm finden wir Entspannung, Gesundheit und Ruhe. Deshalb verdienen vom Wasser dominierte Räume eine besondere Gestaltung. Doch zum optischen und haptischen Erlebnis sollte bei der Gestaltung von Bädern und Nassbereichen auch eine schnelle, einfache und wirtschaftliche Umsetzung sowie leichte Reinigung und Hygiene im Fokus stehen.

Mit der **EUROSPA** haben wir ein Materialsystem geschaffen, das überzeugende Lösungen in Sachen Nässe- und Hygieneschutz bietet, im Einklang mit dem Bedürfnis nach Luxus und Behaglichkeit.







EUROSPA

Das durchdachte Raumkonzept für Bäder und Nassräume
Individuelle Gestaltung für ganzheitliches Raumdesign

EUROSPA ermöglicht es, eine moderne, funktionelle Ausstattung in Bädern und Nasszellen umzusetzen. Die extrem robusten, unempfindlichen und großflächigen Wandtafeln bieten eine perfekte Alternative zu herkömmlichen Fliesen. So können Wellnessoasen entstehen, die Luxus, Natürlichkeit und Farbspiele zulassen. Der Kreativität werden keine Grenzen gesetzt.



EUROSPA

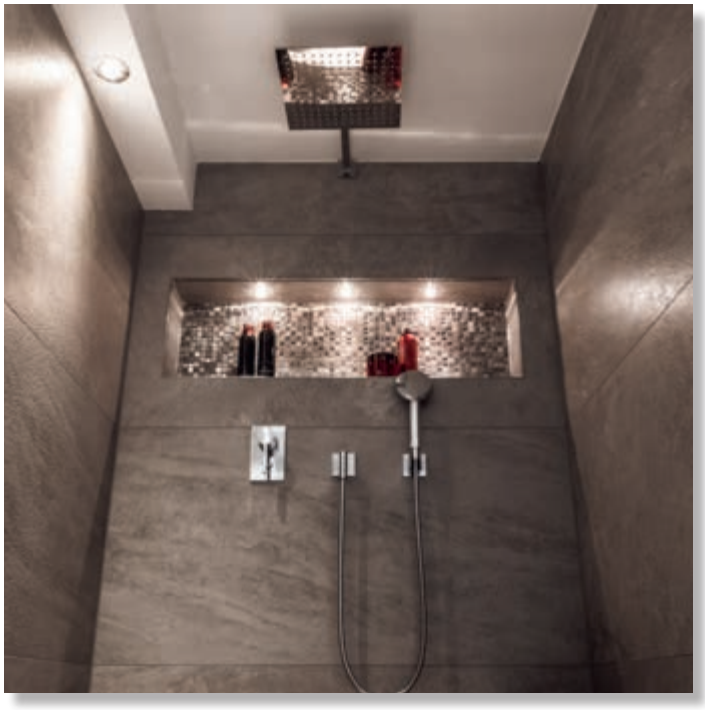
EUROSPA bietet ein langlebiges Materialsystem mit schnellen Einbauzeiten und einfacher Montage.
Freiraum für Individualisten, fugenarm als top-hygienisches Material der Zukunft.





Funktionalität

EUROSPA besteht aus einem hochverdichteten mineralischen Kern der von Haus aus pilz- und schimmelhemmend ist. Die dekorative Oberfläche aus der aktuellen **EGGER Kollektion Dekorativ** trägt durch ihre antibakterielle Eigenschaft ebenfalls dazu bei, dass ein hoch hygienisches Verbundelement entstanden ist.







EUROSPA

Sanierung

EUROSPA lässt sich mit handelsüblichen Werkzeugen be- und verarbeiten. Bei Neubau- und Renovierungsarbeiten können die Elemente direkt auf vorhandene Fliesen oder andere Untergründe geklebt werden. Diese einfache, saubere und schnelle Montage sorgt für geringe Ausfallzeiten und wenig Schmutz.

Hygiene

EUROSPA sind durch die großflächige Verklebung äußerst fugenarm und bieten somit kaum Möglickeiten für Schmutzablagerungen. Die Oberfläche ist pflegeleicht, hygienisch und effizient zu reinigen.



EUROSPA


Haptik und Optik

Für ein strahlendes und modernes Design haben wir eine fast unbegrenzte Anzahl an Farben und Strukturen zur Auswahl.

EGGER
MEHR AUS HOLZ.


Haptiken/Strukturen:


ST28 Feelwood Nature


ST32 Feelwood Vintage


ST10 Deepskin Rough


ST2 Smoothtouch Pearl


ST12 Omnipore Matt


ST9 Smoothtouch Matt


SM SemiMatt



ST15 Smoothtouch Velvet


Dekore:


F008



F007



F009


F311



F205



F204


F095



F117


F242


F206


F508


F627


F411



F416

F812


F011


F012


F010


F014


F093


H110


F104


F186


F629

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich.


H198


H2032


H1137


H1151


H1176


H1181


H1210


H3176


H1212


H1318


H1331


H1336


H3190


H3734


H3406


H3403

U108


U201


U500


U989


U114


U323


U522


U961

U131


U328


U525


U717


U163


U337


U560

W1200

U140


U363


U600


W1100


U200


U420


U630


W1000

EUROSPA

Montage

Die Montage ist leicht zu handhaben. Die einzelnen Platten lassen sich schneiden, fräsen und bohren und können dann auf die sauber vorgereinigten Fliesen und/ oder dem entsprechend abgedichteten Mauerwerk geklebt werden.

Die Montage der **EUROSPA** erfolgt durch eine Verklebung mittels MS Polymer Klebstoffes der in vertikalen Klebstoffraupen im Abstand von ca. 100 - 150 mm durchgängig aufgetragen wird. Die Raupen sollten einen Durchmesser von ca. 8,00 - 10,0 mm betragen. Die mit Kleber benetzte Wandtafel wird wie bei einer Fliese angedrückt und leicht eingedreht.





Montagevarianten und Außenecken

Variante 1: L-Winkel aufgesetzt für sämtliche Plattenstärken

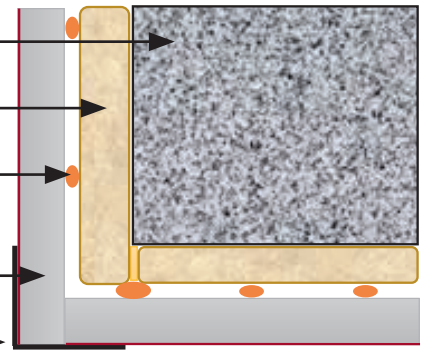
Mauerwerk

Altbestand Fliesen gereinigt, oder Mauerwerk (durch Fachfirma abgedichtet)

MS Polymer Klebstoffraupen

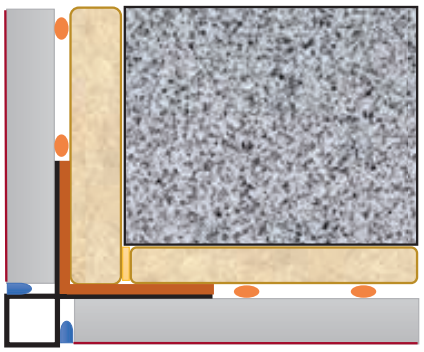
EUROSPA mit Dekoren aus der aktuellen **EGGER Kollektion Dekorativ** verfügbare Lagerstärken 4,5 / 7,5 / 9,5 mm

Eloxierter aufgesetzter Aluminium- oder Edelstahlwinkel



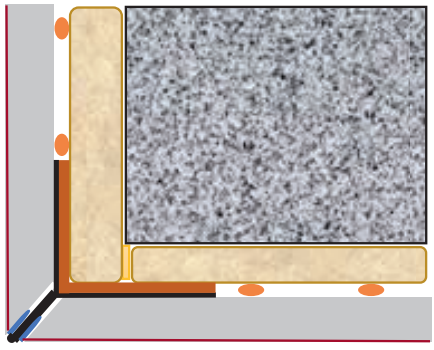
Variante 2: Vierkantprofil

Eloxiertes Aluminium- oder Edelstahl-Vierkantprofil, vollflächig geklebt auf vorhandene Fliesen oder Mauerwerk (durch Fachfirma abgedichtet)



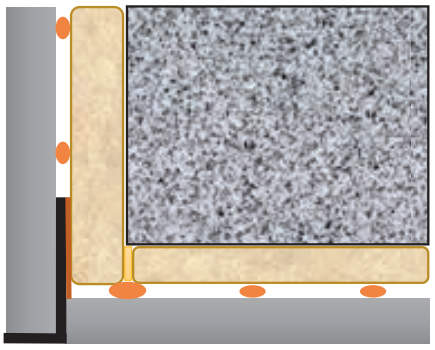
Variante 3: Ypsilonprofil für Plattenstärken 7,5 und 9,5 mm

Eloxiertes Aluminium- oder Edelstahl-Ypsilonprofil, vollflächig geklebt auf vorhandene Fliesen oder Mauerwerk (durch Fachfirma abgedichtet)



Variante 4: L-Winkel für Plattenstärke 4,5 mm

Eloxierter Aluminium- oder Edelstahl-L-Winkel, vollflächig geklebt auf Fliesen oder Mauerwerk (durch Fachfirma abgedichtet)



Reinigungs- und Gebrauchsempfehlung

EUROSPA-Oberflächen bedürfen aufgrund ihrer widerstandsfähigen, hygienischen und dichten Oberflächen keiner besonderen Pflege. Die Oberflächen, bestehen aus melamin-harzimprägniertem Dekorpapier und sind generell leicht zu reinigen. Dies gilt auch für strukturierte Oberflächen.

1.1 Leichte, frische Verschmutzung

Verwenden Sie weiche und saubere Papierwischtücher (trocken oder feucht) oder einen Schwamm. Bei feuchter Reinigung anschließend trocken nachwischen. Zusätzliche Behandlung mit Desinfektionsmittel nach den einschlägigen Bestimmungen.

1.2 Normale Verschmutzung mit längerer Einwirkzeit

Verwenden Sie sauberes warmes Wasser, reine Putzlappen oder Tücher, einen weichen Schwamm oder eine weiche Bürste. Geeignet sind übliche Reinigungsmittel ohne scheuernde Bestandteile, auch Waschpulver (insbesondere Vollwaschmittel), Schmierseife oder Kernseife. Zunächst mit der Reinigungsmittellösung aufschäumen, je nach Verschmutzungsgrad einwirken lassen, anschließend mit reinem Wasser, Glasreiniger nachwaschen, evtl. mehrmals. Reinigungsmittel restlos entfernen, um Schlieren zu vermeiden. Mit einem saugfähigen Mikrofasertuch, sauberen Lappen oder Papierwischtüchern die Oberfläche trockenwischen.

1.3 Starke, hartnäckige Verschmutzung und alte Flecken

Verwenden Sie Waschmittel oder einen aus Waschpulver und Wasser hergestellten Brei und lassen Sie diesen über Nacht einwirken. Flüssigreiniger mit feinster Polierkreide bzw. milde Bleichmittel sind ebenfalls geeignet. Sie sollten aber nur gelegentlich benutzt werden. Anschließend mit reinem Wasser, Glasreiniger nachwaschen. Reinigungsmittel restlos entfernen, um Schlieren zu vermeiden. Mit einem saugfähigen Mikrofasertuch, sauberen Lappen oder Papierwischtüchern die Oberfläche trockenwischen, Lappen bzw. Papierwischtücher häufig wechseln. Zusätzliche Behandlung mit Desinfektionsmittel nach den einschlägigen Bestimmungen.

Nachhaltigkeit

Das Material ist ökologisch unbedenklich, enthält keine Kunststoffe, Lösungsmittel und Weichmacher. Die hochverdichtete Trägerplatte ist langlebig und stoßfest. Der Raumverlust ist dank des schlanken Aufbaus (Plattenstärke ab 4,0 mm) sehr gering. Die Elemente sind zu 100% recyclebar und unschädlich für die Umwelt.



EURODECO WALLSYSTEM GmbH
Ramsried 20
D-93444 Bad Kötzting

Telefon: +49 (0) 9941 / 90 88 50
Telefax: +49 (0) 9941 / 90 88 525

Email: info@eurodeco-wallsystem.de
www.eurodeco-wallsystem.de

10-2022